



Linear Line

Wasserschütte und Beckenbeleuchtung Linear Line Micro, superhell mit Klebe- und Dichtmassemasse montiert, Baumbelichtung, Wabenspot



Linear Line Micro 2'025 Warmweiss



Linear Line Micro 2'025 Kaltweiss



Linear Line Micro 2'025 Warmweiss

Material Chromstahl V4A
 Profondeur 65 mm
 Durchmesser 200 mm
 Zubehör
 Einbaugehäuse in Chromstahl, Montageadapter für Leuchtenhalter und Erdspieß, Klebmasse

Technologie HL LED
 24 Volt DC / 80 Watt oder 160 Watt
 Warmweiss (2'700° Kelvin) 5'425 Lumen
 Kaltweiss (5'000° Kelvin) 6'168 Lumen
 Bleu 1'704 Lumen / RGBW, 3'882 Lumen

Netzgerät
 12 Volt DC / 40 oder 120 Watt
 Inkl. 2m Netzkabel mit Euro Stecker



Linear Line Micro 425 Warmweiss





Linear Line Micro RGB



Linear Line Opale225 mit Flansch



Linear Line Opale 225

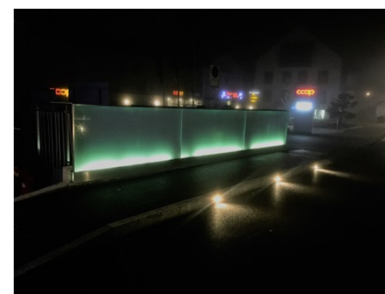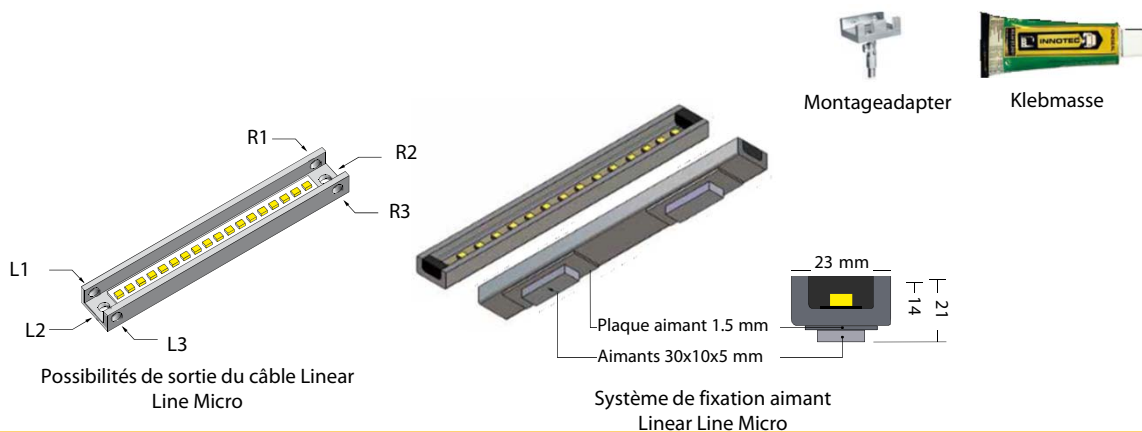

Linear Line Micro unter dem Glas



Linear Line Micro RGB im Brunnen