



Linear Line

Éclairage de cascade et du bassin avec Linear Line Micro, installé avec colle pu spéciale
Éclairage des arbres avec nid d'abeilles Spot 9W



Linear Line Micro 2'025 blanc chaud sous le mur



Linear Line Micro 2'025 blanc froid derrière les palissades



Linear Line Micro 2'025 blanc chaud sous les marches

Matériel acier inoxydable, V4A
 Profondeur 65 mm
 Diamètre 200 mm

Accessoires
 Boîtier d'encastrement en acier inoxydable, joint d'étanchéité pour piscines liner, verre dépoli, boîtier d'encastrement pour piscine inox, gestion avec application iPhone, Android ou domotique par PWM

Technologie LED HP
 24 volts DC / 80 watts ou 160 watts
 blanc chaud (2'700° Kelvin) 5'425 lumens
 blanc froid (5'000° Kelvin) 6'168 lumens
 Bleu 1'704 lumens / RGBW, 3'882 lumens

Boîte de commande
 Entre 96W – 480W (pour 1, 2 ou 4 Poolstar 24V DC IP65)



Linear Line Micro 425 blanc chaud





Linear Line Micro RVB




Linear Line Opale225 avec collerette



Linear Line Opale 225

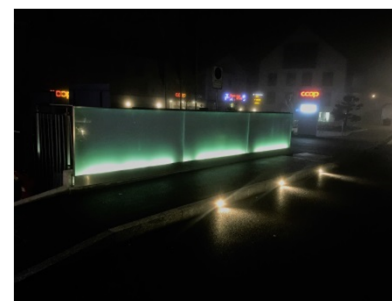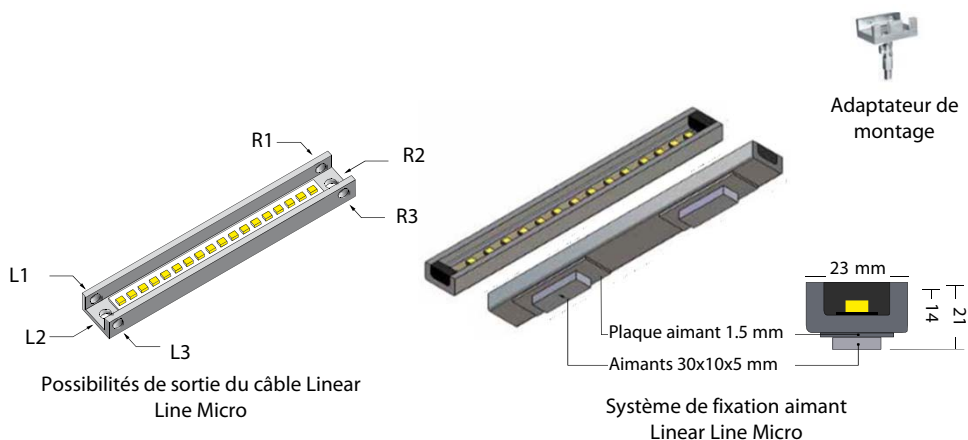

Linear Line Micro installé sous le verre

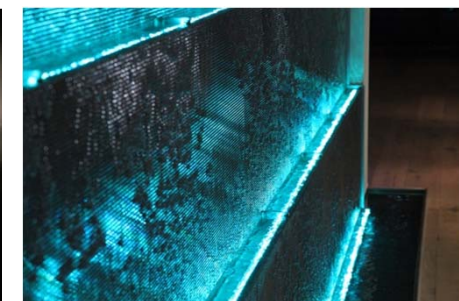

Linear Line Micro RVB installé dans fontaine